

# Persiana Contra Incendio




**PARA INTERCALAR CONDUCTOS**

**MODELO: CORTA FUEGO y/o CORTA**

**HUMO CON FUSIBLE Y CIERRE A**

**RESORTE.**

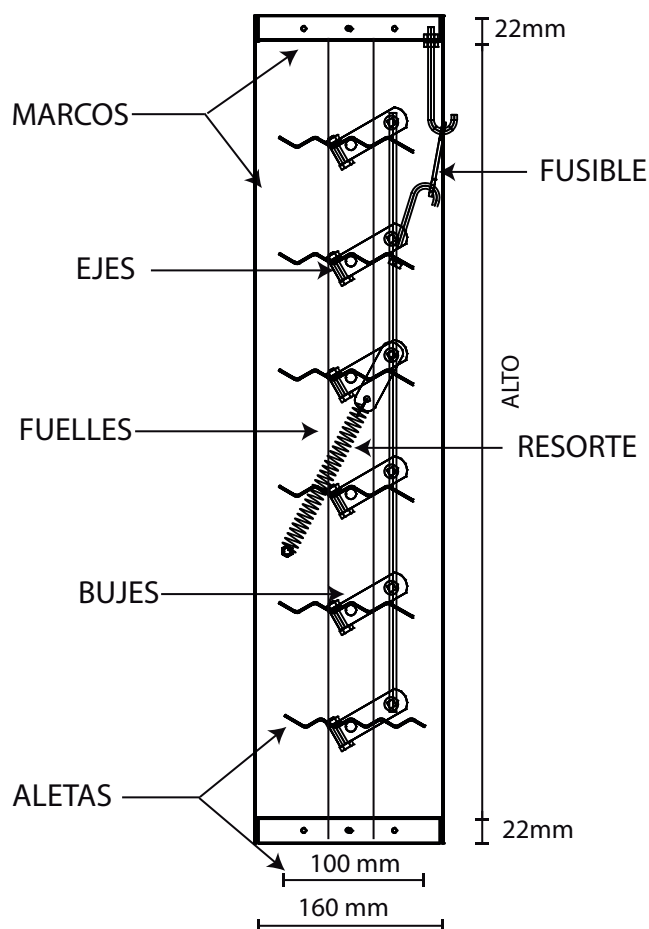

**MARCO:**

Chapa D. D. o galvanizada N° 16

**ALETAS:**

Chapa D. D. o galvanizada N° 16 conformada

**BUJES:**

Material bronce autolubricado expandido al marco para fijarlo

**EJES:**

Hierro trefilado zincado de 3/8 Ø soldados a la aleta.

**FUELLES:**

Colocados en laterales de los marcos para ajustar fugas de aire; material chapa acero inoxidable

**ACCIONAMIENTO:**

Orejas conformadas con traba para tornillos de cabeza exagonal (mat. galv. N° 14) con articulaciones y uniones de bronce anclados mediante tornillos; las mismas serán accionadas por medio de varillas reforzadas; material acero inoxidable

**NOTA:**

Todas las persianas llevarán indicados el % de apertura y cierre.

**CODIGO:** °

**CORTA FUEGO: P2IN**

**CORTA FUEGO C/SIST: P2INH**

MEDIDAS GENERALES EN ANCHO Y  
ALTO MULTIPLOS DE 50 mm

**IMPORTANTE:** en todos los casos, las persianas deberán solicitarse citando como primera medida el ancho y luego el alto



RITRAC S.A. Leandro N. Alem 1640/42 - B1871ADP - Dock Sud - Avellaneda  
Tel/Fax: 54-11-4201-5480 / 7557 / 2034 / 9662 - ritrac@ritrac.com.ar

CHAPA DD  
GALVANIZADA